
CATALOGUE
BÂTIMENT

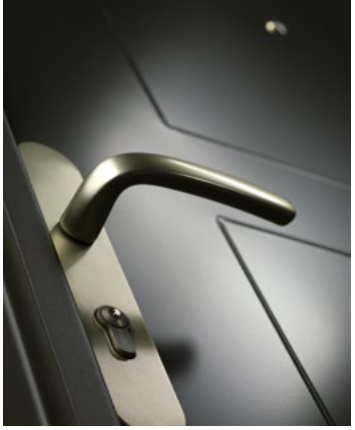

PORTES PALIERES • PORTES PAVILLONNAIRES • PORTES DE SERVICE
PORTES MÉTALLIQUES TECHNIQUES • PORTES DE HALL

FICHET

Fichet Serrurerie Bâtiment


SOMMAIRE

L'EXPERTISE EN TOUTE PROXIMITÉ 3

PORTES PALIÈRES 4

VILLETTE	Performances / Caractéristiques	4
BELLECOUR	Performances / Caractéristiques	6
BELLECOUR & VILLETTE	Finitions & Équipements	8
	Coloris Vantail & Bâti	10

PORTES DE MAISONS 12

DAUPHINE	Performances / Caractéristiques / Finitions	12
STYLEA S / SL / S2L / Si	Performances / Caractéristiques / Finitions	14
DAUPHINE & STYLEA S / SL / S2L / Si	Équipements	17
	Coloris Vantail, Bâti, Moulures	18

PORTE DE SERVICE 20

COURCELLES	Performances & Caractéristiques	20

PORTES MÉTALLIQUES TECHNIQUES 22

PORTES DE HALL	22
PORTES DE COMMUNICATION	24

BLOC-PORTE DE HAUTE SÉCURITÉ 28

MÉTALSURE	Finitions et Équipements	29
	Aide au choix	30
	Les Normes	33

POSE 34

PRISE DES COTES 36

INFORMATIONS GÉNÉRALES 38

L'EXPERTISE **EN TOUTE PROXIMITÉ**



1825
Création par Alexandre Fichet

1970
Fichet Serrurerie Bâtiment invente le bloc-porte blindé anti-effraction

1999
Fichet Serrurerie Bâtiment rejoint le Groupe ASSA ABLOY

2016
Un réseau de plus de 220 Point Fort Fichet en France

2022
50 ans du réseau Point Fort Fichet

Un acteur de référence

Grâce à son offre de produits et de services à forte valeur ajoutée, Fichet Serrurerie Bâtiment est plus que jamais un partenaire de référence dans le secteur de la réhabilitation de logements. Notre expertise se fonde sur des collaborations étroites avec les principaux bailleurs sociaux de France. Aujourd'hui, nous souhaitons inscrire notre développement dans le cadre du renforcement de nos relations avec les professionnels de ce marché, en capitalisant sur un accompagnement sur-mesure durant toutes les phases du projet. Depuis l'aide à l'élaboration du cahier des charges, en passant par la formation de vos équipes à la pose de nos blocs-portes et jusqu'à la livraison du chantier, nous sommes force de proposition et agissons à vos côtés en véritable conseil.

Un groupe leader

Fichet Serrurerie Bâtiment fait partie du groupe ASSA ABLOY, leader mondial de la sécurisation des accès. Présent dans une soixantaine de pays, ASSA ABLOY distribue en France nombre de marques de référence, telles Vachette, JPM, Abloy, Stremler ou encore Portafeu, tant sur le marché résidentiel que tertiaire.

Un engagement en faveur de l'environnement

Comme toutes les entités du groupe ASSA ABLOY, Fichet Serrurerie Bâtiment s'inscrit depuis longtemps dans une démarche de développement durable, visant à maîtriser l'impact de ses produits sur l'environnement, depuis leur conception jusqu'à leur recyclage, à préserver les ressources énergétiques et à limiter les émissions de CO_2. Dans ce cadre, elle a notamment réalisé le Bilan Carbone© de son site de production, situé à Oust-Marest.

Des blocs-portes fabriqués en France

Les portes blindées Fichet sont fabriquées en France, dans la Somme. Le site de production est certifié ISO 14001 et 9001, inscrivant l'entreprise dans le cadre d'un réel management de l'environnement et de la qualité.

FABRIQUÉ EN FRANCE



VILLETTE

PERFORMANCES

	Villette A	Villette A+	Villette S	Villette CA+
Anti-effraction	-	CR3	A2P BP1	A2P BP1
Résistance au feu	EI2 30	EI2 30	EI2 30	EI2 30
Affaiblissement acoustique	44 dB	44 dB	44 dB	40 dB
Isolation thermique	1,1 W/(m². °C)	1,1 W/(m². °C)	1,1 W/(m². °C)	En intérieur sous coursive Ud 1.2 W /m² °C En extérieur sous coursive Ud 1.5 W/m² °C
Vantail avec rejet d'eau profil alu	-	-	-	Porte palière sur coursive
Isolation AEV (Air, Eau, Vent)	-	-	-	A*3 E*4B V*B5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VANTAIL



- À recouvrement, 3 faces (ou 4 faces pour Villette CA+), 70 mm d'épaisseur.
- 2 faces acier d'épaisseur 75/100e mm, peinture RAL ou décors ton bois.
- Âme anti-effraction*, isolante et coupe-feu.
- Joint d'étanchéité périphérique encastré.
- 3 paumelles réglables dans 3 dimensions.
- 3 pions antidégondage en acier diamètre 15 mm.(1)
- Blindage acier.(2)

(1)Seulement 2 pions sur Villette & A+. (2)Sur Villette S & CA+ uniquement.

En option

- 3 versions de moulures sur le vantail (face extérieure uniquement et non disponible en ton bois). Se reporter au nuancier pour la disponibilité des RAL.

SERRURE

- Serrure 3 points latéraux AA Vachette 5000 certifiée A2P* (1 étoile) avec pare-effraction intégré(3).
- Cylindre européen Orio A2P 1* (1 étoile) avec carte, longueur 40 (extérieur) x 50 (intérieur) livré avec 4 clés(3).

En option

- Sécurité renforcée serrure AA Vachette 5000 SGN2 A2P** (2 étoiles).
- Serrure 5 points latéraux AA Vachette 5090 certifiée A2P* (1 étoile) avec pare-effraction intégré(4).
- Cylindre européen Radialis A2P** (2 étoiles), longueur 32,5 (extérieur) x 52,5 (intérieur), livré avec 4 clés.

(3) Sauf Villette A : serrure 3 pts latéraux AA Vachette 5000 et cylindre de type FIRST, longueur 40 (extérieur) x 50 (intérieur) livré avec 3 clés. (4) Uniquement si Hauteur Fond de Feuillure > 2040 mm.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Sens d'ouverture disponibles : Tirant ou Poussant. Se référer à la fiche technique de chaque modèle.
- Poids du vantail : de 61 à 76 kg selon modèle.
- Entrebâilleur encastré avec bouton (en option).
- Microviseur.
- Pommeau central (en option).
- Butée de porte.
- Dimensions sur-mesure pour pose en rénovation 2nde monte :
  Hauteur **M :** de 1922 à 2202 mm (soit passage libre H de 1900 à 2180 mm)
  Largeur **B :** de 648 à 1048 mm (soit passage libre L de 600 à 1000 mm).
- Dimensions sur-mesure pour pose bâti tubulaire :
  Hauteur **M :** de 1958 à 2238 mm (soit passage libre H de 1900 à 2180 mm)
  Largeur **B :** de 716 à 1116 mm (soit passage libre L de 600 à 1000 mm).




OPTIONS LOI ACCESSIBILITÉ

- 2ème microviseur PMR.


SCHÉMAS TECHNIQUES

- 2 pré-bâtis en tôle acier électrozinguée 20/10e mm.
- Bâti type 2nde monte en tôle d'acier d'épaisseur 20/10e mm, équipé de vérins de réglage, finition peinture RAL texturée.
- S'adapte sur feuillure d'huisserie 1ère monte de 30 mm à 48 mm.
- Joint périphérique d'étanchéité en mousse.
- Seuil en profils aluminium (conforme à la loi PMR) avec joint d'étanchéité encastré*.
- Profilés spéciaux en complément du bâti 2nde monte pour poses difficiles.
- Bâti tubulaire acier épaisseur 20/10e mm, finition peinture RAL texturée.

*Sauf sur Villette CA+.



2nde monte



Tubulaire

FINITIONS ET ÉQUIPEMENTS

Voir pages 10 & 11

NOTE DE PRESCRIPTION

Porte « VILLETTE A » Fichet Serrurerie Bâtiment

- Résistance à l'effraction : -
- Résistance au feu EI_2 30 (coupe-feu et pare flammes 30 mn des 2 côtés du vantail selon arrêté du 22/03/04).
- Affaiblissement acoustique Rw = **44 dB**.
- Coefficient thermique Ud (bloc-porte) = **1,1 w/m².°C**.

Porte « VILLETTE S » Fichet Serrurerie Bâtiment

- Résistance à l'effraction : A2P BP1.
- Résistance au feu EI_2 30 (coupe-feu et pare flammes 30 mn des 2 côtés du vantail selon arrêté du 22/03/04).
- Affaiblissement acoustique Rw = **44 dB**.
- Coefficient thermique Ud (bloc-porte) = **1,1 w/m².°C**.

Porte « VILLETTE A+ » Fichet Serrurerie Bâtiment

- Résistance à l'effraction : CR3.
- Résistance au feu EI_2 30 (coupe-feu et pare flammes 30 mn des 2 côtés du vantail selon arrêté du 22/03/04).
- Affaiblissement acoustique Rw = **44 dB**.
- Coefficient thermique Ud (bloc-porte) = **1,1 w/m².°C**.

Porte « VILLETTE CA+ » Fichet Serrurerie Bâtiment

- Résistance à l'effraction : A2P BP1.
- Résistance au feu EI_2 30 (coupe-feu et pare flammes 30 mn des 2 côtés du vantail selon arrêté du 22/03/04).
- Affaiblissement acoustique Rw = **40 dB**.
- Coefficient thermique Ud (bloc-porte) :
  - en intérieur sous coursive Ud **1.2 W /m² °C**
  - en extérieur sous coursive Ud **1.5 W/m² °C**

Les blocs-portes paliers sont constitués d'un bâti, d'un panneau de porte, de ferrures et de 2 pré-bâtis en tôle acier électrozinguée d'épaisseur 20/10e mm.
Le bâti monobloc en acier type 2nde monte 20/10e est équipé de joint d'étanchéité périphérique en mousse, seuil de porte à la Suisse en aluminium de 16 mm (conforme à la loi « Handicap » du 11/02/2005).
Le panneau de porte à recouvrement est en double paroi d'âme de 70 mm d'épaisseur environ, composé de deux parements en acier 75/100e (en faces intérieure et extérieure), d'une âme isolante et coupe-feu, d'un joint d'étanchéité 4 côtés et d'une tôle de blindage en acier sur Villette S et CA+.
Pivotement sur 3 paumelles, réglables en 3 dimensions avec 2 ou 3 pions anti-dégondage.
La serrure AA Vachette 5000 est certifiée A2P 1* ou 2* à 3 pênes latéraux et équipée d'un cylindre Fichet à profil européen avec 3 clés.

BELLECOUR




PERFORMANCES


Anti-effraction	Bloc porte certifié A2P **BP1** selon règlement A2P bloc porte « habitat ». Serrure certifiée A2P **1*** selon règlement A2P serrure de bâtiment.
Résistance au feu	EI2 30.
Affaiblissement acoustique	• Modèle STANDARD Rw(C ;Ctr) = 38 dB (-1 ;-3) dB (sur le bâti). • Modèle PHONE Rw(C ;Ctr) = 42 dB (-1 ;-5) dB (avec laine de roche dans le vantail).
Isolation thermique	• Modèle STANDARD Ud (bloc-porte) = 2,6 W/(m². °C). • Modèle PHONE Ud (bloc-porte) = 2,1 W/(m². °C).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VANTAIL

- À recouvrement, 51 mm d'épaisseur.
- 2 faces acier d'épaisseur 75/100e mm.
- Grille de blindage, mailles 50x50 mm avec brins d'acier de Ø 5 mm.
- Pivotement sur 3 paumelles de 110 mm à billes, réglables en largeur et en hauteur.
- 2 plaques anti-dégondage.
- Microviseur chromé ou doré.





En option

- 3 versions de moulures sur le vantail. Se reporter au nuancier pour la disponibilité des RAL.

SERRURE

- Serrure 3 points latéraux AA Vachette 5000 certifiée A2P* (1 étoile) avec pare-effraction intégré.
- Cylindre Fichet Gemmcode profil européen de taille 40x30, avec carte de propriété, non débrayable, livré avec 3 clés (clé supplémentaire en option).

En option

- Sécurité renforcée serrure AA Vachette 5000 A2P** (2 étoiles).
- Cylindre européen Radialis A2P** (2 étoiles), longueur 32,5(extérieur) x 32,5 (intérieur), livré avec 4 clés.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Sens d'ouverture disponibles : se référer à la fiche technique du modèle.
- Dimensions sur-mesure pour pose en rénovation 2nde monte :
  - Hauteur **M :** de 1922 à 2322 mm (soit un passage libre H de 1900 à 2300 mm)
  - Largeur **B :** de 648 à 1048 mm (soit un passage libre L de 600 à 1000 mm).
- Dimensions sur-mesure pour pose bâti tubulaire :
  - Hauteur **M :** de 1950 à 2350 mm (soit un passage libre H de 1900 à 2300 mm)
  - Largeur **B :** de 700 à 1100 mm (soit un passage libre L de 600 à 1000 mm).
- Seuil aluminium à la Suisse - ton naturel - avec joint à lèvre - conforme à la loi Handicap.
- Entrebâilleur encastré avec bouton (en option).





LOI ACCESSIBILITÉ


- 2ème microviseur PMR.

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Pré-bâti en tôle acier électrozinguée 20/10e mm, équipé de vérins de réglage.
- Bâti type 2nde monte en tôle acier d'épaisseur 20/10e mm, finition peinture RAL texturée.
- Profilés spéciaux en complément du bâti 2nde monte pour poses difficiles.
- Bâti tubulaire acier épaisseur 20/10e mm, finition peinture RAL texturée.



Bâti tubulaire



Bâti 2nde monte

FINITIONS ET ÉQUIPEMENTS

Voir page 10

NOTE DE **PRESCRIPTION**

PORTE « BELLECOUR STANDARD » Fichet Serrurerie Bâtiment A2P BP1.

- Résistance à l'effraction : A2P BP1 (selon règlement H64 du CNPP).
- Résistance au feu EI_2 30 (coupe-feu et pare flammes 30 minutes des 2 côtés du vantail selon arrêté du 22 mars 2004).
- Affaiblissement acoustique Rw = **38 dB** (avec joint à lèvre sur le bâti).
- Coefficient thermique Ud (bloc-porte) = **2,6 w/m².°C**.

Les blocs-portes paliers sont constitués d'un bâti, d'un panneau de porte, de ferrures et d'un pré-bâti en tôle acier électrozinguée d'épaisseur 20/10e mm réglable par vérin.
Le bâti monobloc en acier type 2nde monte 20/10e est équipé de joint d'étanchéité périphérique, seuil de porte à la Suisse en aluminium de 16 mm (conforme à la loi « Handicap » du 11/02/2005).
Le panneau de porte à recouvrement est en double paroi d'âme de 51 mm d'épaisseur environ, composé de deux parements en acier 75/100e (en face intérieure et face extérieure), d'une grille de blindage à maille 50x50 mm avec brin d'acier de diamètre 5 mm, de matière isolante et d'un joint d'étanchéité 4 côtés.
Pivotement sur 3 paumelles de 110 mm à billes, réglables en largeur et en hauteur avec 2 plaques anti-dégondage.
La serrure est certifiée A2P 1* à 3 pênes latéraux et équipée d'un cylindre Fichet à profil européen avec 3 clés.

PORTE «BELLECOUR PHONIQUE» Fichet Serrurerie Bâtiment A2P BP1.

- Résistance à l'effraction : A2P BP1 (selon règlement H64 du CNPP).
- Résistance au feu EI_2 30 (coupe-feu et pare flammes 30 minutes des 2 côtés du vantail selon arrêté du 22 mars 2004).
- Affaiblissement acoustique Rw = **42 dB** (avec joint à lèvre supplémentaire et laine de roche dans le vantail).
- Coefficient thermique Ud (bloc-porte) = **2,1 w/m².°C**.

Les blocs-portes paliers sont constitués d'un bâti, d'un panneau de porte, de ferrures et d'un pré-bâti en tôle acier électrozinguée d'épaisseur 20/10e mm réglable par vérin.
Le bâti monobloc en acier type 2nde monte 20/10e est équipé de joint d'étanchéité périphérique, seuil de porte à la Suisse en aluminium de 16 mm (conforme à la loi « Handicap » du 11/02/2005).
Le panneau de porte à recouvrement est en double paroi d'âme de 51 mm d'épaisseur environ, composé de deux parements en acier 75/100e (en face intérieure et face extérieure), d'une grille de blindage à maille 50x50 mm avec brin d'acier de diamètre 5 mm, de matière isolante, d'un joint d'étanchéité 4 côtés.
Pivotement sur 3 paumelles de 110 mm à billes, réglables en largeur et en hauteur avec 2 plaques anti-dégondage.
La serrure est certifiée A2P 1* à 3 pênes latéraux et un cylindre Fichet à profil européen avec 3 clés.

BELLECOUR & VILLETTE

FINITIONS

FINITION LISSE



INT EXT

FINITIONS MOULURES (en option)



EXT




EXT




EXT


FINITIONS CONTEMPORAINES (en option)

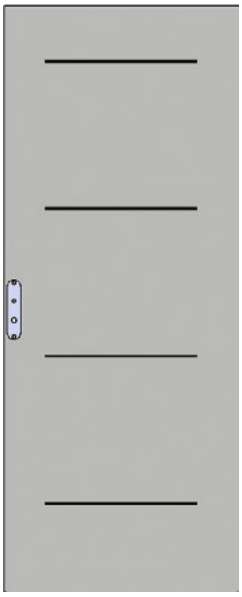

EXT

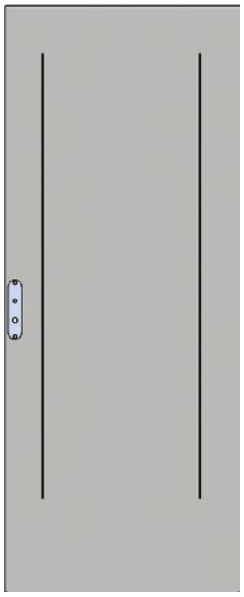

EXT

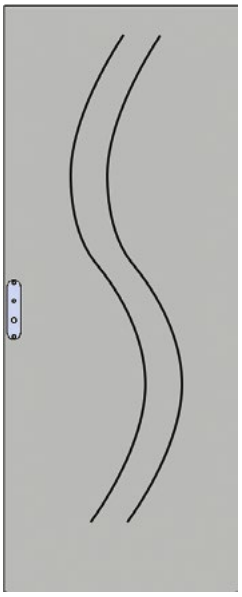

EXT

Autres finitions contemporaines possibles sur demande.

ÉQUIPEMENTS

BÉQUILLAGES

> OFFRE POUR A2P 1*

LOGIO



Fixe mobile

Argent Doré clair



Mobile mobile

Argent Doré clair

> OFFRE POUR A2P 2** (en option)

LOGIO



Fixe mobile

Argent Doré clair



Mobile mobile

Argent Doré clair

> BÉQUILLAGE BLINDÉ (en option)

SECUMAX ONE*



Fixe mobile

Argent Doré clair



Mobile mobile

Argent Doré clair

* Non disponible sur Villette A et CA+

> BOUTON D'ENTREBÂILLEUR (en option)



Classique

Argent Doré clair

> POMMEAU CENTRAL (en option)



Argent



Doré clair

BELLECOUR & VILLETTE A / A+ / S

COLORIS VANTAIL & BÂTI

- Blanc perle **1013**
- Ivoire **1015**
- Beige **1019**
- Rouge **3004**
- Rouge **3020**
- Bleu **5002**
- Bleu **5008**
- Bleu **5010**
- Bleu **5014**
- Vert **6005**
- Vert **6011**
- Vert **6021**
- Gris **7006**
- Gris **7015**
- Gris **7016**
- Gris **7022**
- Gris **7030**
- Gris **7035**
- Gris **7040**
- Gris **7042**
- Marron **8014**
- Marron **8019**
- Marron **8025**
- Blanc **9001**
- Blanc **9002**
- Noir **9005**
- Gris **9006**
- Gris **9007**
- Blanc **9010**
- Blanc **9016**

10 DÉCORS BOIS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR (en option)

- Acajou clair
- Acajou foncé
- Chêne clair
- Chêne doré
- Chêne foncé
- Hêtre
- Merisier
- Sapelli
- Teck
- Wengué

Tôle plastifiée ton bois

VILLETTE CA+

COLORIS VANTAIL




Blanc perle **1013**
Ivoire **1015**
Beige **1019**
Rouge **3004**
Rouge **3020**
Bleu **5002**
Bleu **5008**
Bleu **5010**
Bleu **5014**
Vert **6005**
Vert **6011**
Vert **6021**
Gris **7006**
Gris **7015**
Gris **7016**
Gris **7022**
Gris **7030**
Gris **7035**
Gris **7040**
Gris **7042**
Marron **8014**
Marron **8019**
Marron **8025**
Blanc **9001**
Blanc **9002**
Noir **9005**
Gris **9006**
Gris **9007**
Blanc **9010**
Blanc **9016**

10 DÉCORS BOIS INTÉRIEUR (en option)



Acajou clair
Acajou foncé
Chêne clair
Chêne doré
Chêne foncé
Hêtre
Merisier
Sapelli
Teck
Wengué
Tôle plastifiée ton bois

3 DÉCORS BOIS EXTÉRIEUR (en option)

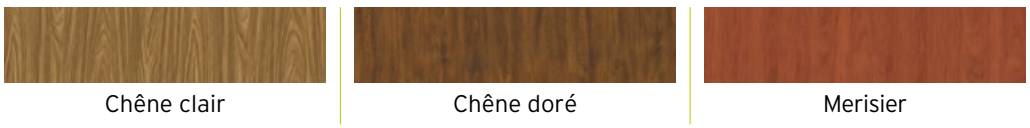

Chêne clair
Chêne doré
Merisier

DAUPHINE



Modèle Emilie

PERFORMANCES

Affaiblissement acoustique	Rw(C ;Ctr) = 30 dB (0 ;-1) dB
Isolation thermique	• Pleine : 1,1 W/(m². °C) • Vitrée : 1,2 W/(m². °C)
Isolation AEV (Air, Eau, Vent)	A*3 E*4B V*C4


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VANTAIL


- À recouvrement, 4 faces 61,5 mm d'épaisseur, poids 30kg (vantail plein H=2000 x L=800)
- 2 faces acier d'épaisseur 75/100e mm, laquées RAL (28 coloris) ou plastifiées ton bois (voir pages 18-19)
- Âme isolante
- Joint d'étanchéité périphérique encastré
- 3 paumelles réglables dans 3 dimensions
- Rejet d'eau en profil aluminium
- Équipement LOGIO Mobile/Mobile Argent ou Doré clair

En option


- Vitrage dépoli type 4/16/44,2
  sauf version Oculus Rond type 4/12/44.2
- Finitions extérieures avec moulures et rainures
- 3 pions anti-degondage en acier
- Microviseur



2nde monte



Arrêt de doublage



Tubulaire

SERRURE

- Serrure à mortaiser 4 points (1 pêne dormant + 3 rouleaux), AA Vachette 20000 automatique ou 20500 manuelle
- Sans cylindre, ou Cylindre Européen FIRST avec 3 clés

En option

- Serrure à mortaiser 4 points (1 pêne dormant + 3 rouleaux) certifiée A2P 1*, AA Vachette 20000 SGN1 automatique ou 20500 SGN1 manuelle avec Cylindre ORIO 1* avec 4, 5 ou 6 clés, associé à un bloc de protection

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions sur-mesure pour pose en rénovation 2nde monte :
  - Hauteur **M :** de 1922 à 2322 mm (soit un passage libre H de 1900 à 2300 mm)
  - Largeur **B :** de 646 à 1046 mm (soit un passage libre L de 600 à 1000 mm).
- Dimensions sur-mesure pour pose bâti tubulaire :
  - Hauteur **M :** de 1957 à 2357 mm (soit un passage libre H de 1900 à 2300 mm)
  - Largeur **B :** de 714 à 1114 mm (soit un passage libre L de 600 à 1000 mm).
- Dimensions sur-mesure pour Reprise de doublage de 100 mm à 170 mm
  - Hauteur **M :** de 1900 à 2300 mm (soit un passage libre H de 1900 à 2300 mm)
  - Largeur **B :** de 600 à 1000 mm (soit un passage libre L de 600 à 1000 mm).
- Seuil en profil aluminium (conforme à la loi PMR)

Exceptions dimensions cas vitrage

- Rénovation 2e monte : Largeur **B** : de 743 à 1043 mm
- Tubulaire : Largeur **B** : de 814 à 1114 mm
- Reprise de doublage : Largeur **B** : de 700 à 1000 mm



FINITIONS

VANTAIL NON VITRÉ


Alice


Anne


Emilie


Isabelle


Marie


Peggy


Suzanne


Louise

VANTAIL VITRÉ


Alison


Anita


Annette


Marinella


Mariette


Marion


Magda


Madison


Suzanna


Suzette


Suzon


Louisa


Louisette


Louison


Julia


Junon

STYLEA S / SL / S2L / Si

Stylea S



Stylea SL



Stylea Sl



Stylea S2L



PERFORMANCES

BLOC-PORTE	Certifié A2P BP1			
SERRURE	Certifiée A2P 1*			
VANTAIL	Simple	Simple + partie fixe latérale pleine ou vitrée	Simple + imposte	Simple + doubles tierces
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE(1)	34 dB	35 dB	34 dB	**Vitré :** 35 dB **Non-vitré :** 34 dB
ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE (1)	**Vitré** Bloc-porte : 1,7 W/m².°K **Non-vitré** Bloc-porte : 1,6 W/m².°K	**Vitré** Bloc-porte : 2,1 W/m².°K **Non-vitré** Bloc-porte : 1,7 W/m².°K	**Vitré** Bloc-porte : 1,9 W/m².°K **Non-vitré** Bloc-porte : 1,7 W/m².°K	**Vitré** Bloc-porte : 2,1 W/m².°K **Non-vitré** Bloc-porte : 1,7 W/m².°K
ISOLATION AIR / EAU / VENT (1)	› Air : A*2 › Eau : E*3B › Vent : V*C4	› Air : A*2 › Eau : E*1B › Vent : V*C4	› Air : A*2 › Eau : E*1B › Vent : V*C4	› Air : A*2 › Eau : E*1B › Vent : V*C4

Consultez la liste des produis certifiés A2P sur www.cnpp.com. (1) Sauf avec option « balai automatique ».

VANTAIL

- 62 mm d'épaisseur, à recouvrement simple feuillure, équipé de joints périphériques d'étanchéité.
- 2 faces acier 75/100e mm avec double rupture de pont thermique.
- Blindage interne en acier 20/10e d'épaisseur.
- 60 mm de mousse isolante en polystyrène extrudé.
- Pivotement sur 3 paumelles, réglables en hauteur et largeur.
- 3 pannetons anti-dégondage.
- Possibilité de modèle avec partie fixe vitrée ou non-vitrée (SL, S2L, Si).

SERRURE

- Boîtier central à larder, serrure 5 points latéraux certifiée A2P 1* (dont 4 basculants acier à crochets).
- Cylindre Fichet Gemm24 profil européen de taille 40x45, non débrayable, livré avec 3 clés pour les équipements Logio et Secumax One.

En option


- Cylindre Fichet Gemmcode profil européen de taille 40x45 avec carte de propriété, non débrayable, livré avec 3 clés (clé supplémentaire en option), compatible avec tous les équipements.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES


- Sens d'ouverture disponibles : se référer à la fiche technique du modèle.
- Dimensions sur-mesure pour pose en rénovation 2nde monte :
  Stylea S : **M** de 1952 à 2302 mm (passage libre de 1925 à 2275 mm) **B** de 754 à 1054 mm (passage libre de 700 à 1000 mm) Fond de feuillure : 25 à 45 mm
  Stylea SL : **M** de 1952 à 2302 mm (passage libre de 1925 à 2275 mm) **B** de 1000 à 1750 mm (passage libre partie mobile de 700 à 1000 mm). Fond de feuillure : 25 à 45 mm
- Dimensions sur-mesure pour pose bâti tubulaire :
  Stylea S : **M** de 1989 à 2339 mm (hauteur mesurée sur site) **B** de 828 à 1128 mm (largeur mesurée sur site)
  Stylea SL : **M** de 1989 à 2339 mm (hauteur mesurée sur site) **B** de 1074 à 1824 mm (largeur mesurée sur site)
- Seuil en aluminium conforme à la loi handicap.

SCHÉMAS TECHNIQUES


- Bâti bicolore monobloc 3 faces en acier de 2 mm en intérieur. Profil aluminium en extérieur avec rupture de pont thermique.
- Finitions peinture RAL texturée (bicoloration possible).
- Possibilité de profilés spéciaux en complément du bâti 2nde monte pour poses difficiles (non inclus dans le PV).
- 3 types de bâti :

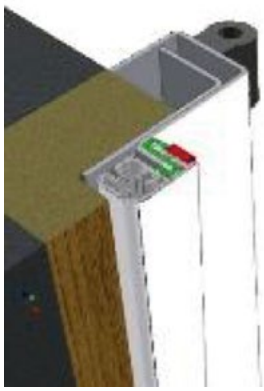

2nde monte

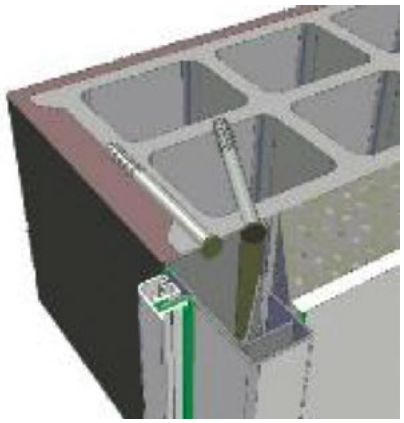

Arrêt de doublage

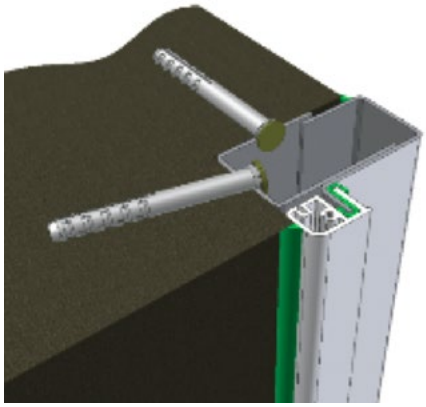

Tubulaire

NOTE DE PRESCRIPTION


PORTE « STYLEA » S et SL Fichet Serrurerie Bâtiment A2P BP1.

- Résistance à l'effraction : A2P BP1 (selon règlement H64 du CNPP).
- Affaiblissement acoustique Rw = **S : 31 dB** / **SL : 30 dB**
- Coefficient thermique Ud = **S : 1,6 W/m².°C** / **SL : 2,6 W/m².°C**.
- Isolation à l'air, à l'eau et au vent : **S : A*2 - E*3B - V*C4** / **SL : A*2 - E*1B - V*C4**


Le bloc-porte est constitué d'un bâti monobloc 3 faces en acier de 2 mm d'épaisseur et aluminium avec rupture de pont thermique. 3 types de prébâti sont disponibles afin de s'adapter à l'existant (2nde monte réhabilitation, arrêt de doublage, tubulaire)
Le prébâti 2nde monte en tôle d'acier d'une épaisseur de 20/10e mm possède des fixations renforcées par vis dans le gros œuvre au travers du bâti existant. Le seuil de porte est en aluminium avec rejet d'eau. Le panneau de porte à recouvrement à simple feuillure est en double paroi de 62 mm d'épaisseur environ, intègre un blindage interne en acier de 20/10e mm d'épaisseur, un isolant en polystyrène extrudé de 60 mm d'épaisseur et des joints périphériques d'étanchéité (EPDM et silicone). Pivotement sur 3 paumelles à billes, réglables en largeur et en hauteur avec 3 pannetons anti-dégondage.
La serrure est certifiée A2P 1* à 5 points à crochets avec pare-effraction intégré et un cylindre Fichet à profil européen avec 4 clés et carte de propriété.

STYLEA S / SL

FINITIONS

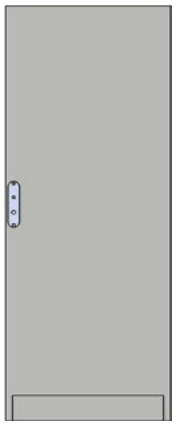


Modèle A

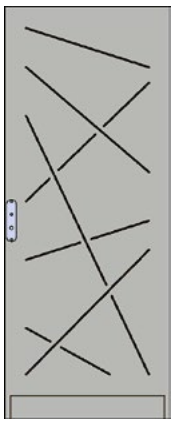


Modèle C




Modèle D
Rainuré

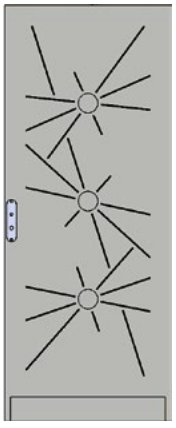

Modèle H
Rainuré

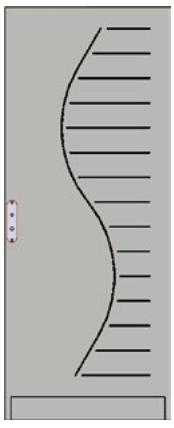

Modèle I

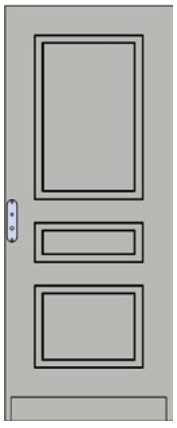

Modèle N
Mouluré extérieur uniquement

MICROVISEUR



Microviseur classique*

*Possibilité de microviseur handicapé selon les modèles

DAUPHINE & STYLEA S / SL

ÉQUIPEMENTS

BÉQUILLAGES

LOGIO (disponible sur Gemm24 et Gemmcode)



Fixe mobile

Argent Doré clair



Mobile mobile

Argent Doré clair

CYLINDRES



Orio



First

> BÉQUILLAGE BLINDÉ (option uniquement sur Styléa)

SECUMAX ONE (disponible sur Gemmcode et Gemm24)



Fixe mobile
Entraxe 195 mm

Argent Doré clair



Mobile mobile
Entraxe 195 mm

Argent Doré clair

> MUZE OU ARTIS SUR ROSACE (option uniquement sur Styléa cylindre Gemmcode)

MUZE



Béquille sur rosace

ARTIS



Béquille sur rosace



Rosace + protecteur du cylindre



Aileron sur rosace



Option pommeau central

Vérifier la compatibilité du pommeau selon les modèles.

Platine Diamant noir Chromé velours

DAUPHINE & STYLEA S

COLORIS VANTAIL & BÂTI

Blanc perle **1013**
Ivoire **1015**
Beige **1019**
Rouge **3004**
Rouge **3020**
Bleu **5002**
Bleu **5008**
Bleu **5010**
Bleu **5014**
Vert **6005**
Vert **6011**
Vert **6021**
Gris **7006**
Gris **7015**
Gris **7016**
Gris **7022**
Gris **7030**
Gris **7035**
Gris **7040**
Gris **7042**
Marron **8014**
Marron **8019**
Marron **8025**
Blanc **9001**
Blanc **9002**
Noir **9005**
Gris **9006**
Gris **9007**
Blanc **9010**
Blanc **9016**

10 DÉCORS BOIS INTÉRIEUR (en option)

Acajou clair
Acajou foncé
Chêne clair
Chêne doré
Chêne foncé
Hêtre
Merisier
Sapelli
Teck
Wengué
Tôle plastifiée ton bois

3 DÉCORS BOIS EXTÉRIEUR (en option)

Chêne clair
Chêne doré
Merisier

STYLEA SL / S2L / Si

COLORIS VANTAIL & BÂTI

Blanc perle **1013**

Ivoire **1015**


Rouge **3004**


Bleu **5003**


Bleu **5008**


Vert **6005**


Vert **6021**


Gris **7016**


Gris **7023**


Gris **7031**


Gris **7035**


Marron **8014**


Noir **9005**

Blanc **9016**

COURCELLES



PERFORMANCES

Affaiblissement acoustique	Rw(C ;Ctr) = 29 dB (-1 ;-3) dB
Isolation thermique	• Extérieur : 1,1 W/(m². °C) • Intérieur : 0,9 W/(m². °C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VANTAIL

- À recouvrement, 3 ou 4 faces 61,5 mm d'épaisseur. poids 30kg (vantail plein H=2000 x L=800)
- 2 faces acier d'épaisseur 75/100e mm, laquées RAL (28 coloris ci-contre) ou plastifiées ton bois (voir pages 18-19)
- Âme isolante
- Joint d'étanchéité périphérique encastré.
- 3 paumelles réglables dans 3 dimensions.
- Équipement LOGIO Mobile/Mobile ou Fixe/Mobile, finition Argent ou Doré clair.

En option

- Finitions extérieures rainurées
- 3 pions antidégondage en acier
- Rejet d'eau en profil aluminium et barre de seuil pour environnement extérieur
- Microviseur, finition dorée ou chromée


Emilie


Isabelle


Peggy

SERRURE


- Serrure de sûreté à 1 point et 1 demi-tour, AA Vachette D455
- Sans cylindre, ou Cylindre Européen FIRST avec 3 clés ou ORIO avec 3, 4, 5 ou 6 clés

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Sens d'ouverture disponibles : se référer à la fiche technique du modèle.
- Dimensions sur-mesure pour pose en rénovation 2nde monte :
  - Hauteur **M :** de 1922 à 2322 mm (soit un passage libre H de 1900 à 2300 mm)
  - Largeur **B :** de 646 à 1046 mm (soit un passage libre L de 600 à 1000 mm).
- Dimensions sur-mesure pour pose bâti tubulaire :
  - Hauteur **M :** de 1957 à 2357 mm (soit un passage libre H de 1900 à 2300 mm)
  - Largeur **B :** de 714 à 1114 mm (soit un passage libre L de 600 à 1000 mm).
- Dimensions sur-mesure pour Reprise de doublage de 100 mm à 170 mm
  - Hauteur **M :** de 1900 à 2300 mm (soit un passage libre H de 1900 à 2300 mm)
  - Largeur **B :** de 600 à 1000 mm (soit un passage libre L de 600 à 1000 mm).
- Seuil pour environnement Extérieur ou « à la suisse » pour Intérieur, en profil aluminium (conforme à la loi PMR)

OPTIONS LOI ACCESSIBILITÉ


- 2ème microviseur PMR.



2nde monte



Arrêt de doublage



Tubulaire



COLORIS VANTAIL & BÂTI

Blanc perle **1013**
Ivoire **1015**
Beige **1019**
Rouge **3004**
Rouge **3020**
Bleu **5002**
Bleu **5008**
Bleu **5010**
Bleu **5014**
Vert **6005**
Vert **6011**
Vert **6021**
Gris **7006**
Gris **7015**
Gris **7016**
Gris **7022**
Gris **7030**
Gris **7035**
Gris **7040**
Gris **7042**
Marron **8014**
Marron **8019**
Marron **8025**
Blanc **9001**
Blanc **9002**
Noir **9005**
Gris **9006**
Gris **9007**
Blanc **9010**
Blanc **9016**

10 DÉCORS BOIS INTÉRIEUR (en option)

Acajou clair
Acajou foncé
Chêne clair
Chêne doré
Chêne foncé
Hêtre
Merisier
Sapelli
Teck
Wengué

Tôle plastifiée ton bois

3 DÉCORS BOIS EXTÉRIEUR (en option)

Chêne clair
Chêne doré
Merisier

PORTES DE **HALL**



Nous proposons des portes de hall pour les bâtiments neufs ainsi que pour les quartiers en rénovation. Disponibles dans un grand choix de dimensions et de finitions, les portes de hall répondent aux différents besoins techniques et architecturaux.
La construction de porte est fabriquée sur-mesure à partir des profils tubulaires en aluminium du système Aluprof.
La peinture en poudre, dans la gamme de toutes les couleurs RAL assure la qualité et la durabilité de la finition.

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en série froide, avec rupture de pont thermique, avec option coupe-feu (EI30/60/90) et anti-effraction
- Différents types de remplissage : simple/double vitrage, panneau plein
- 2 paumelles vissées
- Poteau technique avec réservation digicode
- Ferme-porte encastré dans la traverse haute ou en applique
- Finition RAL au choix (thermolaquage, peinture en poudre)
- 2 ventouses électromagnétiques encastrées 300 kg
- Bandeau ventouse
- Crémone encastrée dans le vantail semi-fixe (2 vantaux)
- Crémone pompier
- Double bâton de maréchal à visser en acier laqué / vissé en acier inox (hauteur à définir)
- Joint balai et joint de butée

DISPONIBLES EN OPTIONS

- Serrure à rouleau
- Cylindre européen
- Paumelles vissées
- Système anti-pince doigt (ferrage par pivots)
- Ferme-porte en applique, sélecteur de fermeture
- Pivot à frein encastré au sol
- 2 ventouses électromagnétiques encastrées 800 kg ou 3 ventouses 300 kg
- Poignée aileron / poignée béquille / bouton fixe
- Bâton de maréchal anti-vandal
- Crémone pompier en applique
- Système de drainage
- Rejet d'eau
- Seuil en acier laqué / en acier inox, seuil PMR
- Joint de seuil automatique
- Butoir de porte
- Gâche électrique
- Grille de ventilation intégrée
- Imposte / châssis fixes latéraux







PORTES DE **COMMUNICATION**



CARACTÉRISTIQUES


- Toutes les dimensions (trappes murales et de plancher, portes standards, grandes portes battantes à deux vantaux)
- Versions à un ou deux vantaux
- Vitrages et grilles de ventilation coupe-feu Isotrans en option
- Technologie de construction garantissant une isolation acoustique très performante
- Possibilité de réalisation de version pare-fumée de classes Sm et Sa (joint de seuil automatique monté)
- Version avec ou sans feuillure (avec feuillure fine ou épaisse)
- Dormant d'angle utilisé en standard - possibilité de choisir un dormant intérieur ou enveloppant
- Vantaux et dormants en tôle d'acier galvanisé
- Portes thermo-laquées dans toutes les couleurs de la palette RAL – ce qui garantit aussi une protection anticorrosion des éléments en acier
- Possibilité de réaliser des portes avec une résistance mécanique de classe 4
- Coefficient d'isolation thermique élevé

NOTRE OFFRE

- Finition des vantaux des portes métalliques en version standard dans la couleur RAL 7035, avec possibilité d'application de toute la palette de couleurs RAL
- Toutes les couleurs de la palette RAL sont appliquées sur les portes et les dormants, par thermo-laquage. Cela garantit une peinture esthétique et de haute qualité
- Large gamme d'accessoires disponibles afin d'équiper les portes, dont différentes fonctions de fermeture et de finition des quincailleries (serrures anti-panique, finition en acier inoxydable)
- Réalisation des portes en acier inoxydable en option





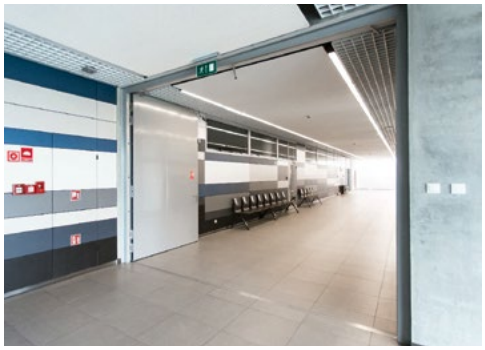









SCHÉMAS TECHNIQUES

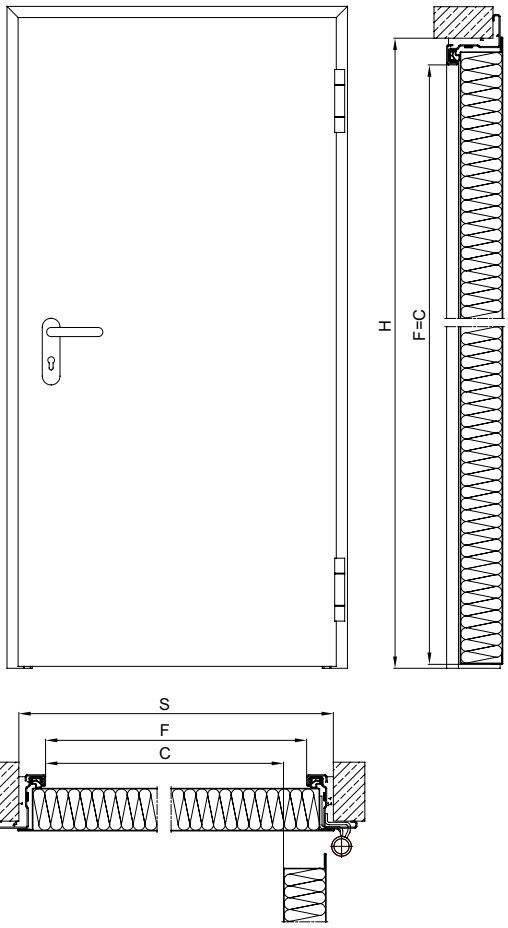


S - dimensions de la baie
H - dimensions de la baie
F - passage libre dormant-dormant
C - passage libre porte-ouverte à 90°

SENS D'OUVERTURE

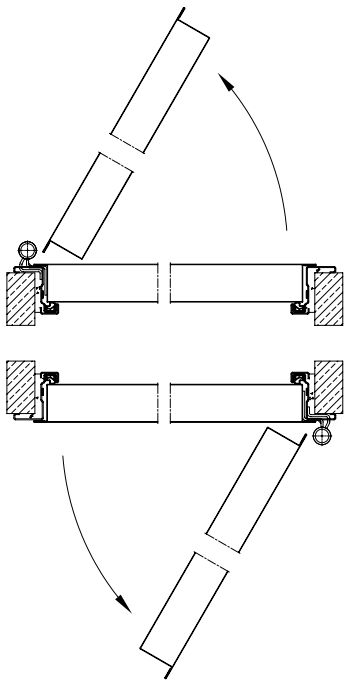


DIN droite

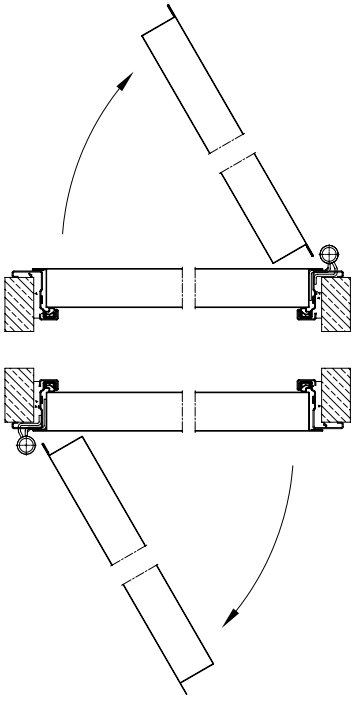



DIN gauche


EXEMPLES DE DORMANTS


Le choix de dormant dépend de l'aspect esthétique désiré, des conditions du montage et de la taille de la baie. Nous proposons trois types de dormants : d'angle, enveloppant et intérieur (tunnel).

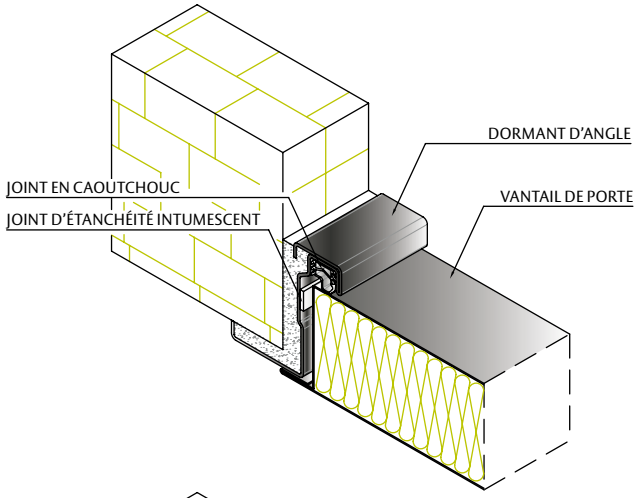


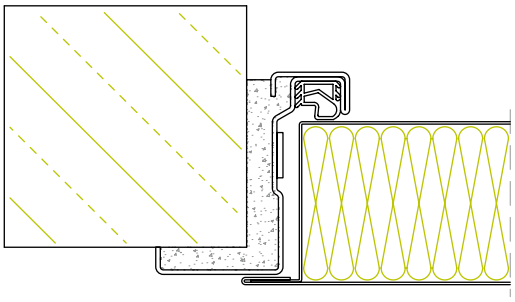

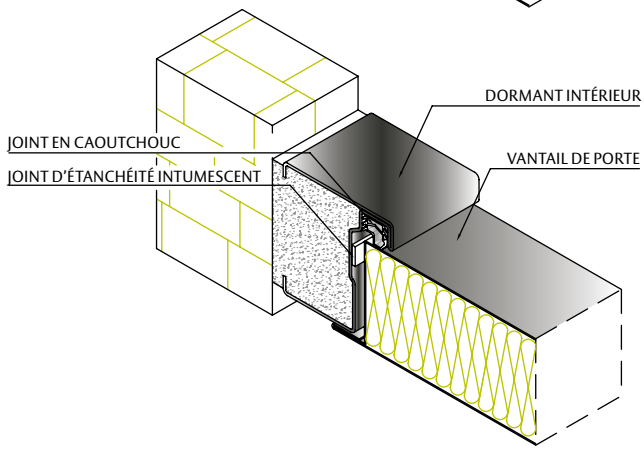

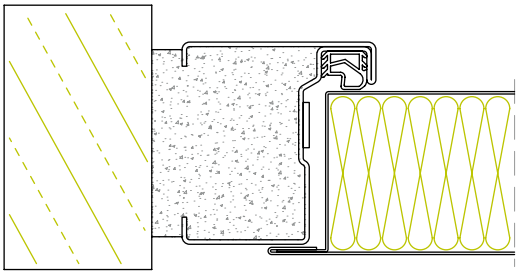

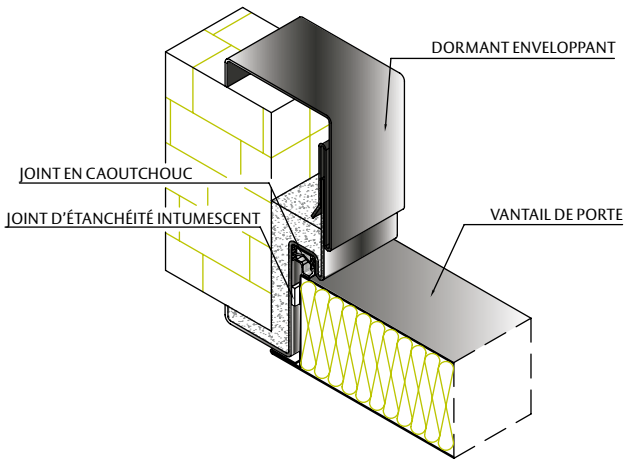

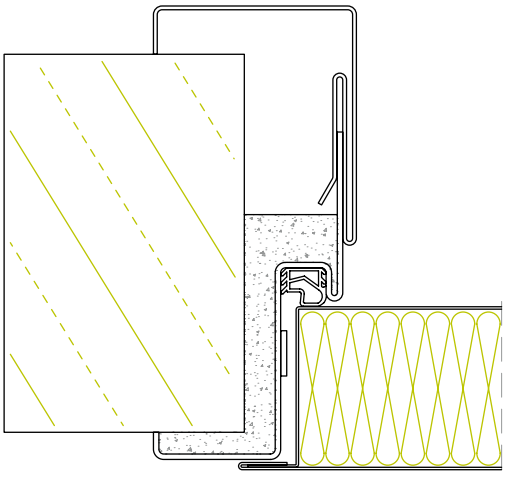

MÉTALSURE

BLOC-PORTE DE HAUTE SÉCURITÉ

FICHET propose une nouvelle gamme de portes techniques de haute sécurité combinant résistance à l'effraction, au feu et aux attaques balistiques. Alliant robustesse et design épuré, METALSURE permet un grand choix de configurations pour vous apporter une protection renforcée pour les lieux publics et les sites sensibles (établissements à haut risque d'attaque ou les secteurs bancaire, judiciaire, militaire, gendarmeries...).



ANTI-EFFRACTION

Testé et certifié CR2, CR3, CR4 et CR5 selon la norme européenne EN1627. Il offre ainsi un niveau de résistance à l'effraction de 5 minutes (CR3), 10 minutes (CR4) ou 15 minutes (CR5).



PARE-BALLES

Cumule résistance à l'effraction et résistance aux balles allant de FB4 à FB7 (EN1522).



RÉSISTANT AU FEU

Option de résistance au feu de 60 min en CR3, CR4 et CR5.



ISSUE DE SECOURS

Au choix, serrures mécaniques, électro-mécaniques ou motorisées, répondant aux normes EN179 déverrouillage et sortie d'urgence pour issue de secours) et EN1125 (antipanique pour issue de secours)



FINITIONS ET ÉQUIPEMENTS

FERME-PORTE

EN APPLIQUE À PIGNON ET CRÉMAILLÈRE



DC340



DC300



DC140

EN APPLIQUE À CAME



DC700

CYLINDRES



Cylindre à clé
Classe 4



Cylindre à bouton
Classe 4

SERRURE

Différents types de serrures proposés en fonction des fonctionnalités recherchées (mécanique, antipanique, électrique, avec contrôle d'accès) :

- Mécaniques
- Électromécaniques
- Motorisées

PASSE-CÂBLES



PAUMELLES

EN ACIER





GARNITURES

Poignées et boutons en acier inoxydable haut de gamme résistant à un usage intensif



BARRE ANTIPANIQUE

Utilisée sur portes avec fonctions d'évacuation, étanches à la fumée et résistantes au feu



27 TEINTES DISPONIBLES

3011	5010	5017	7004	7005	7016	7021	7022	7024
7035	7037	7038	7040	7042	7043	7044	7047	8016
8017	8019	9002	9003	9005	9006	9007	9010	9016

AIDE AU CHOIX

S

CLASSEMENTS				
Sécurité		CR2	CR3	
Pare-balles		-	-	-
Feu		-	-	EI 60
PASSAGE LIBRE MAXI				
1 vantail	**Hauteur**	2 600 mm	2 793 mm	2 850 mm
	Largeur	2 300 mm	1 280 mm	1 270 mm
2 vantaux	**Hauteur**	2 600 mm	2 815 mm	2 850 mm
	Largeur	2 280 mm	2 620 mm	2 540 mm
POSE				
Bâti tubulaire		✔	✔	✔
Bâti d'angle		✔	✔	✔
NOMBRE DE VANTAUX				
1 vantail		✔	✔	✔
2 vantaux		✔	✔	✔
TYPES DE SERRURES				
Mécaniques		KALE 352R + Mob / Mob inox	KALE 352R + Mob / Mob inox	
		ABLOY EL 160 + Fixe / Mob inox ou FAP / Fixe (EN1125)	ABLOY EL 166 + Fixe / Mob inox ou FAP / Fixe (EN1125)	
		-	MOTTURA + Mob / Mob inox (EN179)	
Électromécaniques		ABLOY EL 560 + Mob / Mob inox (EN179) ou FAP / Mob (EN1125)	ABLOY EL 566 + Mob/Mob inox (EN179) ou FAP / Mob (EN1125)	
		ABLOY EL 561 + Mob / Mob inox	ABLOY EL 567 + Mob / Mob inox	
Motorisées		ABLOY EL 520 + Fixe / Mob inox (EN179) ou FAP / Fixe (EN1125)	ABLOY EL 520 MP + Fixe / Mob inox (EN179) ou FAP / Fixe (EN1125)	
PERFORMANCE THERMIQUE UD (W/M²K)				
1 vantail		1,4	1,3	1,5
2 vantaux		1,3	1,2	1,3
PERFORMANCE ACOUSTIQUE RW (dB)				
1 vantail		35	46	45
2 vantaux		35	41	44
NORME				
Marquage CE		✔	✔	✔
PROCÈS VERBAUX				
1 vantail		P41/023/2022 (8470)	P41/260/2021 (8439)	2434-CPR-0334
2 vantaux		P41/023/2022 (8470)	P41/261/2021 (8440)	2434-CPR-0334
AUTRE				
Option Microviseur		✔	✔	✔
Option Oculus		✔	✔	✔
Poids des portes		50 kg/m²	60 kg/m²	

HiS


CR4			
-	FB4	-	FB4
-	-	EI 60	EI 60
2 415 mm		2 300 mm	
1 020 mm		1 160 mm	
2 415 mm		2 700 mm	
2 020 mm		2 500 mm	
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
MOTTURA + Mob / Mob inox			
ABLOY EL 166 + Fixe / Mob inox ou FAP / Fixe (EN1125)			
MOTTURA + Mob / Mob inox (EN179)			
ABLOY EL 566 + Mob / Mob inox (EN179) ou FAP / Mob (EN1125)			
ABLOY EL 567 + Mob / Mob inox			
ABLOY EL 520 MP + Fixe / Mob inox (EN179) ou FAP / Fixe (EN1125) ISEO MULTIBLINDO + Fixe/Mob inox ou Fixe/Fixe inox ou FAP/Fixe (EN1125) ou Fixe/Mob (EN179)			
1,3	1,3	2,2	-
1,2	1,3	1,3	-
40	40	47	-
40	40	47	-
✔	-	✔	-
P41/022/2022 (8469)	P41/136/2020 (8074)	2434-CPR-013	P41/136/2020 (8074) 2434-CPR-013
P41/022/2022 (8469)	P41/136/2020 (8074)	2434-CPR-017	P41/136/2020 (8074) 2434-CPR-017
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
66 kg/m²			

XP

CR5			
FB5	FB5	FB6	FB7
-	EI 60	-	-
2 315 mm			
1 050 mm			
2 700 mm			
2 500 mm			
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
MOTTURA + Mob / Mob inox			
ABLOY EL 166 + Fixe / Mob inox ou FAP / Fixe (EN1125)			
MOTTURA + Mob / Mob inox (EN179) ou FAP / Mob (EN1125)			
ABLOY EL 566 + Mob / Mob inox (EN179) ou FAP / Mob (EN1125)			
ABLOY EL 567 + Mob / Mob inox			
ABLOY EL 520 MP + Fixe / Mob inox (EN179) ou FAP / Fixe (EN1125) ISEO MULTIBLINDO + Fixe/Mob inox ou Fixe/Fixe inox ou FAP/Fixe (EN1125) ou Fixe/Mob (EN179)			
3,3	-	-	-
3,3	-	-	-
40	-	40	40
40	-	40	40
✔ (1 vantail)	-	-	-
P41/097/2022 (8544)	P41/097/2022 (8544) 2434-CPR-013	P41/044/2021 (8223)	P41/148/2022 (8595)
P41/097/2022 (8544)	P41/097/2022 (8544) 2434-CPR-017	P41/044/2021 (8223)	P41/148/2022 (8595)
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
90 kg/m²			

SENS D'OUVERTURE

LW	DIN Gauche	Ouverture vers l'intérieur
PW	DIN Droit	Ouverture vers l'intérieur
LZ	DIN Gauche	Ouverture vers l'extérieur
PZ	DIN Droit	Ouverture vers l'extérieur

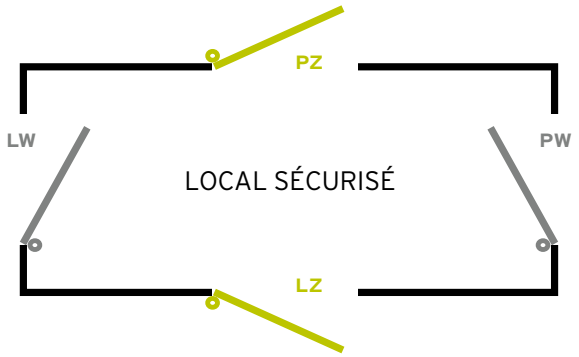



LA NORME EN-1627

Cette norme classifie les produits en fonction de leurs performances en termes de résistance à l'effraction.

CLASSE DE RÉSISTANCE	TYPES D'OUTILS	TEMPS DE RÉSISTANCE	TEMPS TOTAL D'ESSAI
CR 3	**Petits outils tels que tournevis, clés, pinces, coins, scies, grand tournevis, pied de biche, marteau, chasse-goupilles, perceuse à main**	**5 minutes**	**20 minutes**
CR 4	**NIVEAU 3 + masse, burin, ciseau à bois, cisailles à métal, hache, coupe-boulon, perceuse à batterie**	**10 minutes**	**30 minutes**
CR 5	**NIVEAU 4 + scies cloche, scie électrique sabre, scie sauteuse, disqueuse**	**15 minutes**	**40 minutes**

LA NORME EN-1522

Cette norme classifie les produits en fonction de leurs performances en termes de résistance aux balles de différents calibres, avec différents types d'armes : pistolets, carabines, fusils d'assaut, et fusils de chasse.

CLASSE DE RÉSISTANCE	ARME	CALIBRE
FB 1	Carabine	22 LR
FB 2	Pistolet	9 mm Luger
FB 3	Révolver	357 Magnum
FB 4	**Révolver**	**357 Magnum 44 Rem. Magnum**
FB 5	**Fusil d'assaut**	**5,56 x 45**
FB 6	**Fusil d'assaut + Carabine**	**5,56 x 45 7,62 x 51**
FB 7	**Carabine**	**7,62 x 51**
FSG	Fusil de chasse	12/7

Certificats de conformité produits disponibles en cas de besoin.

Certificat de constance de performance
2434-CPR-0013 délivré par C.T.O. S.A.


CTO SA
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
2434-CPR-0013



Certificat de conformité P41/022/2022
délivré par l'Institut Mécanique Precyzyjnej


INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ
CERTIFICATE OF CONFORMITY
Nr P41/022/2022 (8469)



L'EFFICACITÉ
EN TOUTE SIMPLICITÉ

Grâce à sa grande qualité de conception, privilégiant l'ergonomie d'installation, il faut environ 1 heure pour installer un bloc-porte Fichet avec, à la clé, un résultat impeccable.

60 min

1 POSE DU PRÉ-BÂTI

Les blocs-portes sont prévus pour être posés en applique, sur la feuillure de l'huisserie existante en bois ou en métal.

15 min



10 min



2 CALE DU PRÉ-BÂTI

Le pré-bâti est équipé de cales fourchettes et de vérins qui permettent d'absorber les imperfections de l'huisserie existante.






3 POSE DU BÂTI

Le bâti est présenté dans la baie dans laquelle il s'insère avec un minimum de jeu.

4 POSE DU VANTAIL

Le vantail est présenté face au bâti puis les nœuds de paumelles sont alignés. Il suffit ensuite de régler le vantail, latéralement et verticalement, et enfin de fermer la porte pour vérifier le débattement.
Régler ensuite les 3 vérins sous paumelles, qui permettent un ajustement parfait de la structure.



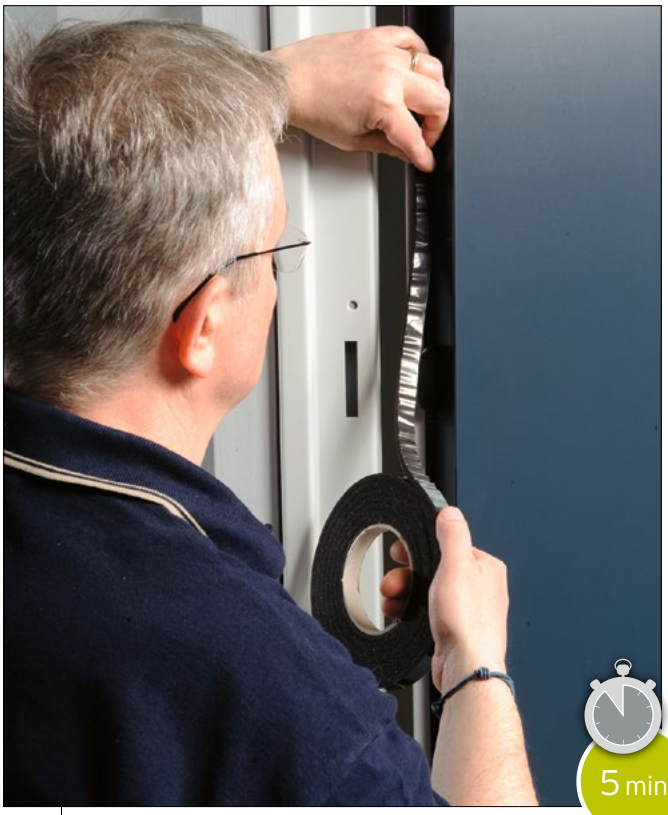

5 FINITIONS JOINTS

La dernière étape consiste à coller un joint amortisseur et d'étanchéité sur le recouvrement du vantail sur les 3 côtés.

PRISE DE COTES
LA CLÉ DE LA RÉUSSITE

La prise de cotes du bâti existant doit s'effectuer à partir de plusieurs mesures afin d'obtenir un ajustement parfait lors de la pose.

UNE PRISE DE COTES EN 5 POINTS*

* Indications valables pour le remplacement d'une porte classique, sur bâti d'origine.

① ② ③ ④ ⑤

Mesure de la hauteur (M) du bâti existant en **2 endroits différents** en procédant comme indiqué fig. 1 et 2 et retenir la dimension la plus petite.

① ② ③ ④ ⑤

Mesure de la largeur (B) du bâti existant en **3 endroits différents** en procédant comme indiqué fig. 1 et 3 et retenir la dimension la plus petite.
Compléter avec les mesures des cotes (F), (E), (R), comme indiqué fig. 4.

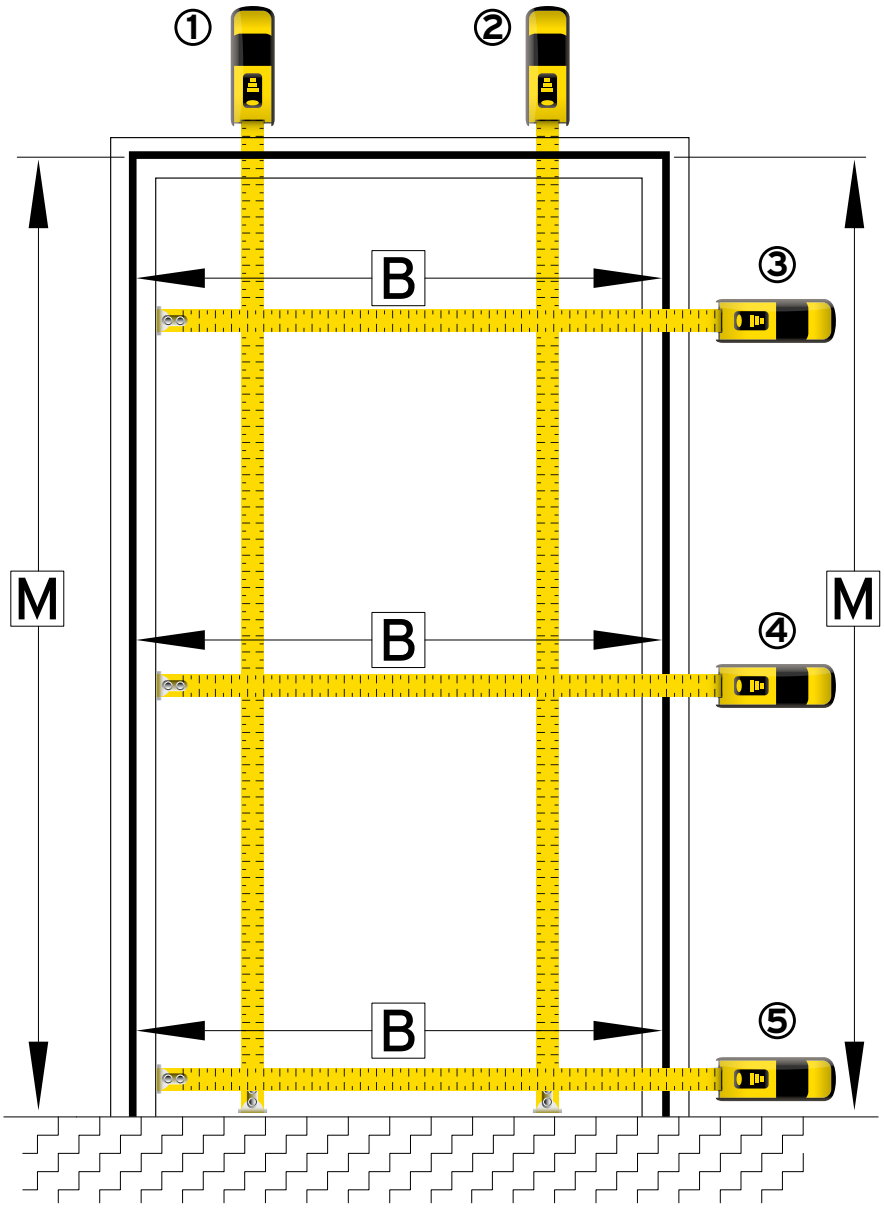


Fig. 1



COTE DE HAUTEUR

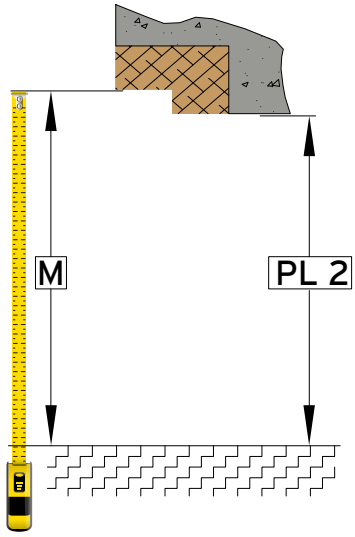


Fig. 2

La cote de Hauteur (M) se prend du sol fini au fond de feuillure haute (en mm).

- **PL2 =** Passage libre hauteur

COTE DE LARGEUR

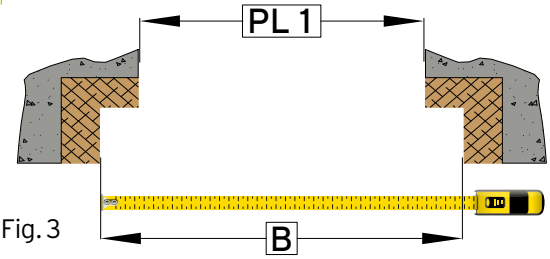


Fig. 3

La cote de largeur (B) se prend du fond de feuillure droite au fond de feuillure gauche (en mm).

- **PL1 =** Passage libre largeur

COTES COMPLÉMENTAIRES DE LA LARGEUR



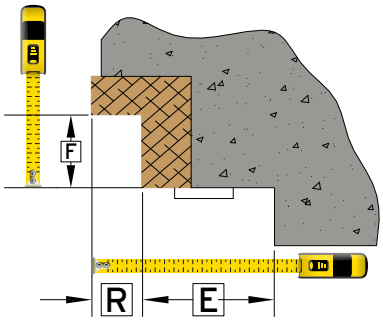


Fig. 4

- **La cote (F)** correspond à la profondeur du fond de feuillure et détermine le retour d'aile du bâti ainsi que la longueur des vérins fournis.
- **La cote (E)** correspond à la largeur écoinson (distance entre le mur et le bâti) et détermine la fourniture de profils spéciaux si E est inférieure à la largeur d'aile du bâti (30 mm sur la Bellecour et 35 mm sur la Palieris G 351R).
- **La cote (R)** correspond à la profondeur du cochonnet.

MAIN ET SENS D'UNE PORTE

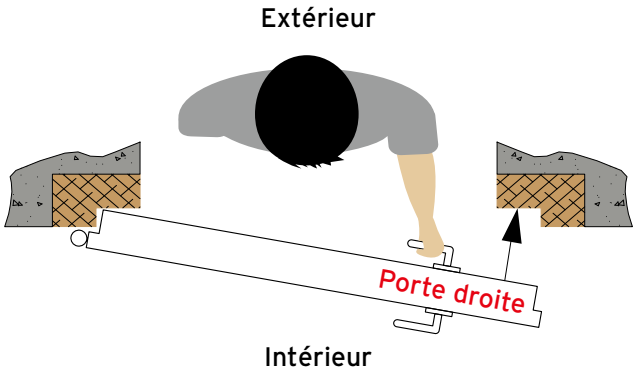

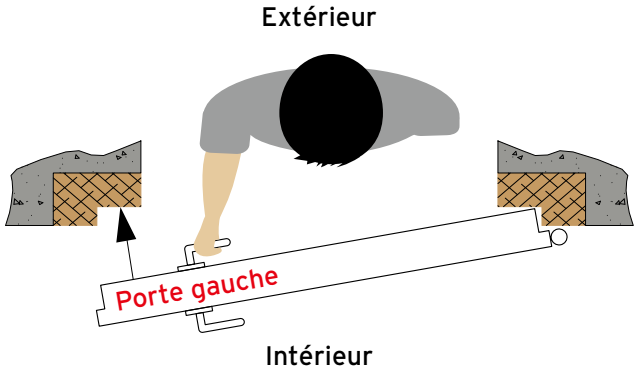

GUIDE D'ENTRETIEN, D'USAGE **ET DE MAINTENANCE**

ENTRETIEN

- Il n'y a pas d'entretien spécifique à la porte, néanmoins il est recommandé d'utiliser un lubrifiant de type WD40 pour le cylindre.

USAGE

- Une seule vis en têtière permet d'effectuer un changement rapide du cylindre.
- Impérativement effectuer 2 tours de clef pour que le système de pare-effraction de la serrure soit enclenché.
- Ne jamais remplacer un cylindre avec les pennes sortis à double tour afin d'éviter que le système pare-attaque ne se déclenche.
- Lorsque votre porte est dotée d'un entrebâilleur, il est impératif de manœuvrer le bouton d'enclenchement uniquement lorsque la porte est fermée.
- Afin de préserver le bon fonctionnement des pièces mécaniques, il est recommandé de ne pas claquer fortement la porte lors de la fermeture.

MAINTENANCE

- Votre bloc-porte bénéficie d'un label anti-effraction niveau A2P BP1 obtenu par FICHET SERRURERIE BÂTIMENT. Sa serrure, y compris son cylindre, est également certifiée A2P1* et intègre un système de pare-effraction. En conséquence, la maintenance de votre serrure ne peut se faire qu'avec des pièces d'origine notamment en ce qui concerne le cylindre. Toute opération de maintenance réalisée en dehors de ces conditions rend caduque les labels anti-effraction A2P de la serrure et du bloc porte obtenu par FICHET SERRURERIE BÂTIMENT.

GARANTIE

- Pièces : 2 ans.
- Durée d'approvisionnement garantie en pièces détachées : 10 ans.

SERVICE - ASSISTANCE CHANTIER - SAV

- Possibilité d'assistance sur le chantier : en fourniture seule lors du démarrage d'un chantier.
- Porte à l'unité : pour faciliter la gestion du parc et l'intervention rapide pour remplacer une seule porte.
- Pose possible par un réseau de partenaires formés aux produits Fichet.
- SAV : réseau national d'intervention 24h/24.
- Assistance technique : **0 810 820 020** Service 0,06 € / min + prix appel

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DISTRIBUTION

- En direct aux entreprises et acteurs du Bâtiment.

FICHET SERRURERIE BÂTIMENT

Fabrique et commercialise également :

- des blocs-portes blindés extérieurs pour maisons individuelles,
- une gamme complète de blocs-portes blindés d'appartement,
- des serrures de haute sécurité,
- reproduction de clés.

FABRICATION

- Fabrication en France, à Oust-Marest (80).
- Site certifié ISO 9001 et ISO 14001.

ASSA ABLOY FRANCE S.A.S.

Fichet Serrurerie Bâtiment
Rue Alexandre Fichet
80460 Oust-Marest
Service commercial
01 39 46 11 99
service.batiment@assaabloy.com



FICHET

Fichet Serrurerie Bâtiment

VOTRE CONSEILLER FICHET SERRURERIE BÂTIMENT

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY FRANCE, RCS Troyes 412 140 907. SAS au capital de 227 764 065€. Crédits : Cecconi, AdobeStock. BÂTIMENT FSB - GRAPHIK LAB 08/2026.